


รายละเอียดรถบรรทุก 6 ล้อ FAW 260 แรงม้า เครื่องยนต์ดีเซล

รายละเอียด			CA1163P7K2L4EYA80
ขนาดและน้ำหนัก	ความยาวทั้งหมด (OAL)	มม.	9,675
	ความกว้างทั้งหมด (OW)	มม.	2,500
	ความสูงทั้งหมด (OH)	มม.	2,760
	ระยะยื่นท้าย (ROH)	มม.	1,375
	ระยะช่วงล้อ (WB)	มม.	5,600
	น้ำหนักบรรทุกรวม (GVW)	กก.	16,000
	น้ำหนักแชสชีส	หน้า	กก.
หลัง		กก.	2,810
รวม		กก.	6,330
สมรรถนะ	ความเร็วสูงสุด	กม. / ชม.	105
	มุมไต่สูงสุด	(tan e)%	36.9
	รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด	มม.	9,850
เครื่องยนต์	รุ่น		CA6DL1-26E4
	แบบ		ยนต์ดีเซล , 4 จังหวะ , 6 สูบ แถวเรียง ระบายความร้อนด้วยน้ำ , 24 คอมมอลเวล พร้อมเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์
	ระบบการจ่ายเชื้อเพลิง		ระบบหัวฉีด ความคุมด้วยคอมพิวเตอร์
	ความโตกระบอกสูบ x ช่วง	มม.	110 x 135
	ขนาดเครื่องยนต์และความจุ	ซีซี.	7,700 ซีซี.
	กำลังสูงสุด	EEC NET	195 kW (260 ps) ที่ 2,300 รอบ/นาที
	แรงบิดสูงสุด	EEC NET	1,050 Nm ที่ 1,300 รอบ/นาที
ระบบไฟฟ้า	ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง	แกลลอน	192 แกลลอน / กิโลเมตร-ชั่วโมง
	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า		24 V / 2,100 W
ระบบไฟฟ้า	แบตเตอรี่		12 โวลท์ 150 แอมป์
ระบบเชื้อเพลิง	ถังน้ำมันดีเซล		350 ลิตร
ระบบส่งกำลัง	คลัตช์		แบบแห้ง แผ่นเดี่ยว ความคุมด้วยไฮดรอลิก มีลมดันช่วย ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 430 มม.
	เกียร์	รุ่น	CA9TBX160M
		แบบ	9 เกียร์เดินหน้า , 1 เกียร์ถอยหลัง
	อัตราทดเกียร์	เกียร์ : ต่อ 1	1: 10.58 / 2: 7.38 / 3: 5.23 / 4: 3.71 / 5: 2.73 / 6: 1.99 / 7 : 1.41 / 8: 1.00 / 9:0.74
	อัตราทดเกียร์ถอยหลัง		10.59
	อัตราทดเฟืองท้าย		4.875
เพลาหลัง	แบบ		FAW 457 เฟืองทดเดี่ยวพร้อม DIFFERENTIAL LOCK
ระบบบังคับเลี้ยว	แบบ		ลูกปืนหมุนวน ระบบเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง
	อัตราทด		20.5
ระบบเบรก	แบบ		ลมลมวน Dual Circuit Break พร้อมเบรคมือแบบสปริงที่หม้อลมเบรคที่เพลาหลังทั้งคู่ วาล์วลมยังบังคับด้วยมือ และเบรคไอเสีย
โครงแชสชีส	แบบ		Side beam type Stamping riveting structure
ล้อและยาง	ขนาดยาง		เรเดียล 11.00 R22.5
	ขนาดกระทะล้อ		8.00 V - 22.5 น๊อตล้อ 10 ตัว

หน่วย มม.

รุ่น / รหัส	OAL	WB	FOH	OH	ROH	CE	CA	CW	BW
4x2 ดีเซล	9675	5600	1375	2760	2700	7610	4850	1770	2460
4x2 CNG	9881				2960			7560	

หมายเหตุ : อุปกรณ์ในรูปและรายละเอียดต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ก่อนใช้งานโปรดศึกษาวิธีการใช้งานจากคู่มือการใช้รถโดยละเอียด เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการใช้งาน

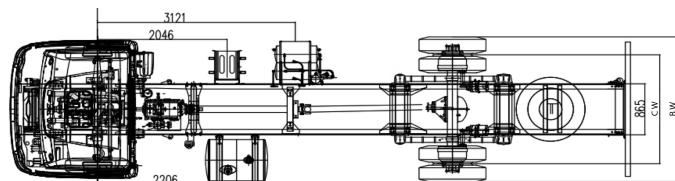

บริษัท เอฟ เอ ดับบลิว (ประเทศไทย) จำกัด 240 ถ.อ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 โทร.0-2322-2360-4 , แฟกซ์ 0-2321-1242 www.faw-thailand.co.th

รุ่น / รหัส	OAL	WB	FOH	OH	ROH	CE	CA	CW	BW
4x2 ดีเซล	9675	5600	1375	2760	2700	7610	4850	1770	2460
4x2 CNG	9881				2960			7560	